


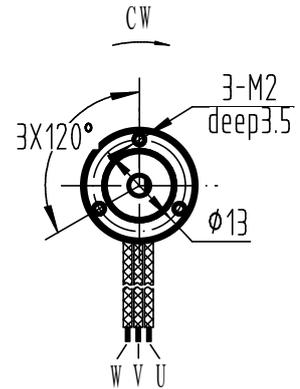


M00-0000E0067


Nominal voltage (V)	9	Terminal resistance phase to phase(Ω)	25.2
No load speed (rpm)	8000	Terminal inductance phase to phase (mH)	0.74
No load current (A)	0.01	rated power (W)	

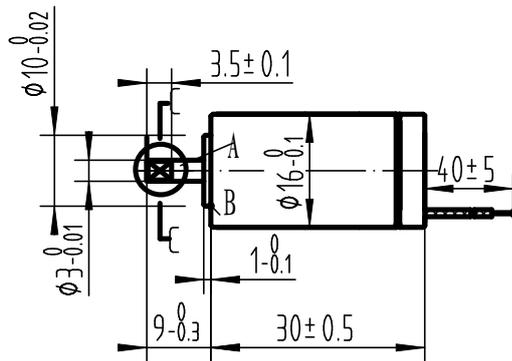

A 2:1



B 10:1



C-C 4:1

YEL	RED	BLK
U	V	W

借 (通) 用  
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

外形图

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图	共 张 第 张
设计			标准化			阶段标记	重量
			校对		A/0	比例	1:1
审核			会 签			常州市松洋机电新技术研究所	BL1630-9-P2-8000
工艺			批 准				290030000-00W