

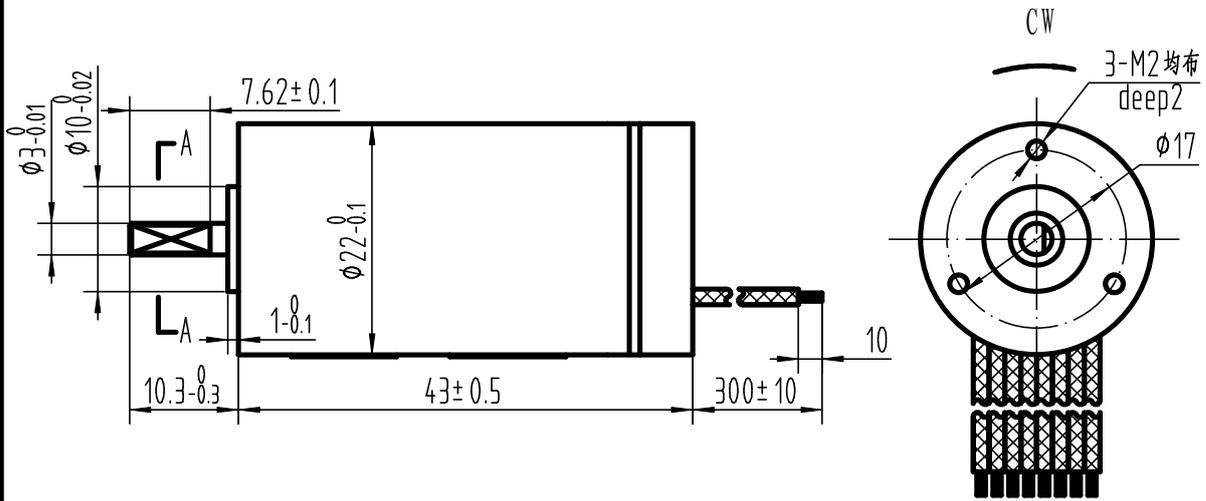


300043004-00W

Nominal voltage (V)	24	Terminal resistance phase to phase (Ω)	5.3
No load speed (rpm)	18000	Terminal inductance phase to phase (mH)	0.33
No load current (A)	0.09	rated power (W)	22

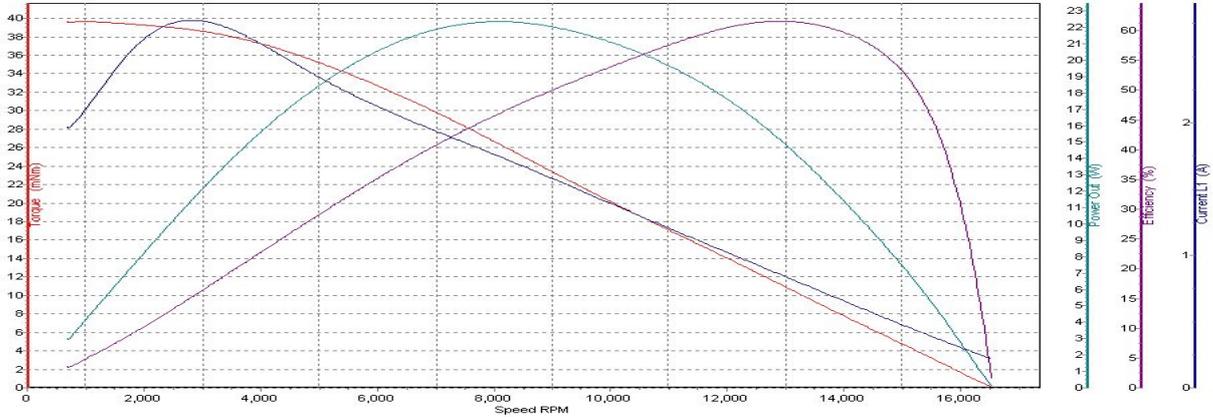

motor			HALL				
A	B	C	H+	H-	Ha	Hb	Hc
red	blk	wht	grn	blu	brn	yel	org

外形图

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	
档案员	日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图	共	张	第	张
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	BL2243-24-P2-18000	
日期			校 对			A/0		1.5:1		
审核			会 签			常州市松洋机电新技术研究所		300043004-00W		
工艺			批 准							