




Разъем питания штырьковый
на пр.бл. под гайку

DJK-03A

DJK-03B

DJK-03C

DJK-03D

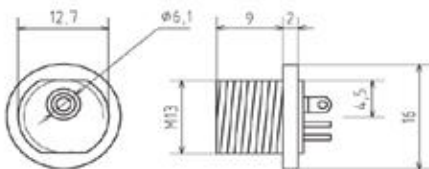

Материал

Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом

Изолятор: нейлон бб, усиленный
стекловолокном UL 94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 2 А

Рабочее напряжение: 250В

Сопротивление изолятора: не менее 50 МОм

Сопротивление контакта: не более 0,02 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85 °С

Код продукта Диаметр штырька, мм

DJK-03A 2.0

DJK-03B 2.4

DJK-03C 1.1

DJK-03D 1.3