

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (LED LAMP)

LP-84/6-6-220



Описание

Светильник является внешним светильником, встроенным в стену (рис. 1). Светильник выполнен из легкого алюминиевого сплава со стеклом, которое имеет внутреннее матовое покрытие. Конструкция светильника и примененные материалы обеспечивают высокую механическую прочность и непроницаемость для воды и пыли.

Монтаж

Для обеспечения безопасности, обязательно необходимо провести заземление светильника перед его эксплуатацией. Перед началом монтажа надо убедиться, было ли выключено питание. Выкрутить винты, которые находятся на переней части светильника, а потом снять крышку. Провести провод питания через резиновый пропуск и подключить его. Прикрепить светильник к стене с помощью дюбелей через отверстия в дне светильника. Наложить и прикрутить крышку.

Применение

Освещение входов в дома, гаражей, коридоров, а также освещение подъезных и подходных путей, ступенек лестниц. Устанавливать светильник можно как на неподвижных, так и на подвижных объектах.

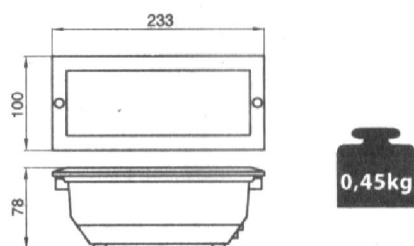


Рис. 1

| Технические характеристики (зашифрованы в названии светильника) | |
|---|---|
| Количество светодиодов | 84 шт |
| Мощность | 6 Вт |
| Цвет свечения | 6 - Белый (6000К) |
| Тип коллиматора | - |
| Напряжение питания | 220 (min 160 – max 250) В, 50 Гц |
| Габаритные размеры | 233/100/78 мм |
| Класс защиты | IP 54 |
| Цвет | Белый/черный |
| Световой поток | Ненаправленный |