
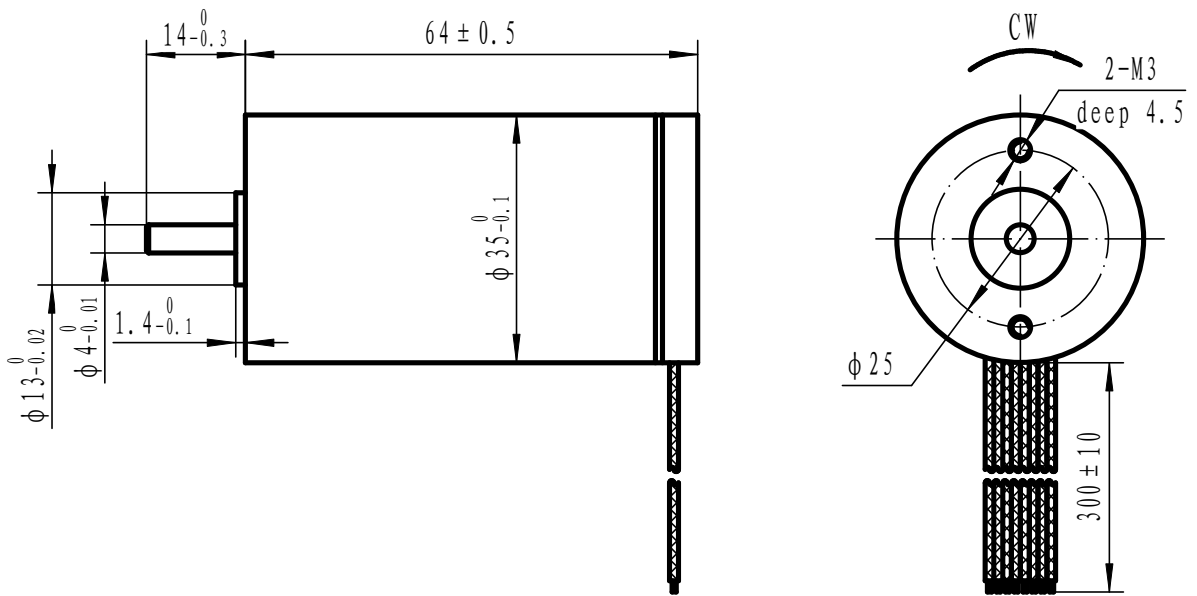


340064000-00W

Nominal voltage(V)	24	Terminal resistance phase to phase(Ω)	2.48
No load speed(rpm)	7200	Terminal inductance phase to phase(mH)	0.43
No load current(A)	0.11	out power(W)	48

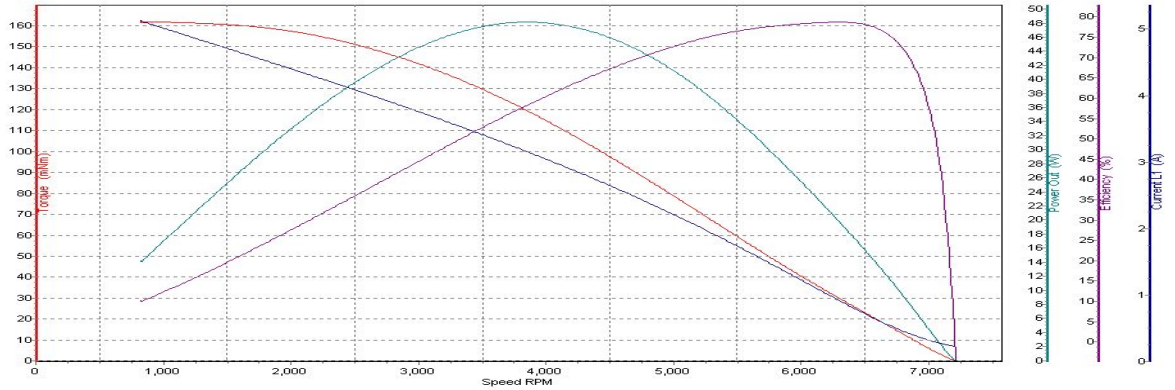

motor (AWG22)			HALL (AWG24)				
A	B	C	H+	H-	Ha	Hb	Hc
red	blk	wht	grn	blu	brn	yel	org

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

外形图

三角视图



共 1 张 第 1 张

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计 标准化

阶段标记 重量 比例

BL3564-24-P2-7200

日期 校对

A/0 1:1

审核 会签

常州市松洋机电新技术研究所

340064000-00W

工艺 批准